



TECHNIMAT

MAINTENANCE SERVICE



Plateforme Sky Climber Sky Stage Ultra



- Conforme à la réglementation Française et à la norme Européenne EN1808.
- Longueur de 2 à 12 mètres entre deux points de suspension.
- Plancher réversible et renforcé assurant une grande stabilité de la plate-forme.
- Plancher équipé de poignées pour un assemblage / démontage facile et rapide.
- Assemblage par clavettes et goupilles, montage rapide.
- Construction modulaire pour un stockage, transport et remplacement aisé de pièces endommagées.
- Construction légère et plus robuste.
- Utilisable avec tous les types de treuils de levage.



SSU: TABLEAU DE CHARGE

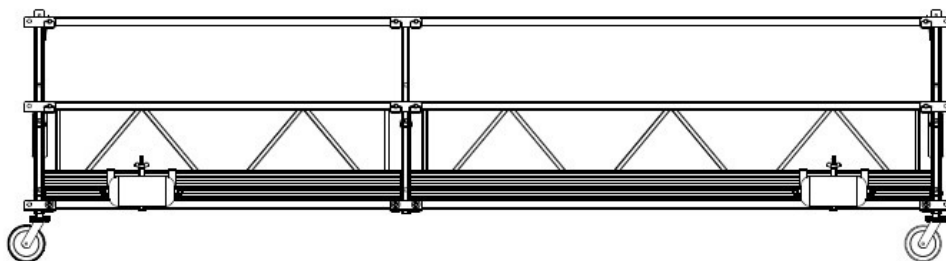

Sky Stage Ultra Tableau de charge				Charge maximale du treuil (Kg)								Charge maxi distribuée selon EN 1808
Longueur	Configuration avec étrier d'extrémité	Charge maxi par mètre	Poids-propre de la plateforme	400		500		650		800		
				Charge utile maxi	Nombre de personnes maxi	Charge utile maxi	Nombre de personnes maxi	Charge utile maxi	Nombre de personnes maxi	Charge utile maxi	Nombre de personnes maxi	
ml		Kg/m	Kg/m	Kg		Kg		Kg		Kg		
2	2	180	113	360	2	360	2	360	2	360	2	
3	3	180	129	540	3	540	3	540	3	540	3	
4	2+2	180	164	510	4	700	4	720	4	720	4	
5	2+3	180	181	490	5	680	5	900	5	900	5	
6	3+3	180	197	480	4	670	6	960	6	108	6	
7	2+3+2	180	232	440	4	630	7	920	7	108	7	
8	3+2+3	180	249	430	4	610	8	910	8	108	8	
9	3+3+3	180	265	410	3	600	9	890	8	108	9	
10	3+2+2+3	180	300	410	3	560	10	860	8	920	10	
11	3+3+2+3	180	316	360	3	550	11	750	8	750	11	
12	3+3+3+3	180	333	340	2	530	12	680	7	680	12	



TECHNIMAT

www.technimat-service.com

MAINTENANCE - SERVICE - SOLUTIONS

